

NITTAN

10年電池式

住宅用
(音声)

火災警報器



日本消防検定協会
鑑定合格品
消防法令適合品

音声と光でお知らせします

万が一の火災を素早くお知らせ、
安心と安全をお届けします。



ビュービュービュー
火事です!火事です!
ビュービュービュー
火事です!火事です!

女性、男性の声交互に警報! (ペアボイス機能)
子供からお年寄りまで聞きとりやすくなりました。

※台所は、原則、煙式を設置

寝室・居室・階段・台所などに最適

火災の煙を感じ



ブリスターパック包装品も
ご用意しています
KRH-1-X
(移報なし・引きひも付)
サイズ: W152×H221×D47.5 (mm)



煙式 10年電池式
けむたんちゃん

- 感度補正機能付 (誤作動低減)
 - センター式表示灯 (全方向視認可能)
 - 従来比薄型
- KRH-1** (移報なし)
KRH-1S (移報・引きひも付)
オープン価格

調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所

火災の熱を感じ



ブリスターパック包装品も
ご用意しています
CRH-1-X
(移報なし・引きひも付)
サイズ: W152×H221×D47.5 (mm)



熱式 10年電池式
ねったんちゃん

- リング式表示灯 (全方向視認可能)
 - 従来比薄型
- CRH-1** (移報なし)
CRH-1S (移報・引きひも付)
オープン価格



リチウム電池寿命10年



補正
感度補正機能
(煙式のみ)



遅延付電池切れ
音声警報



リング式表示灯
(熱式のみ)



自動試験機能付



音声と光の警報



ペアボイス機能



オールボイス機能



電池コネクタ確認音付



大型ボタン採用



取り付けはねじ2本



壁取り付け可能




鉛フリーはんだ



消防法令適合品



外部機器への移報が可能
(KRH-1S・CRH-1Sのみ)

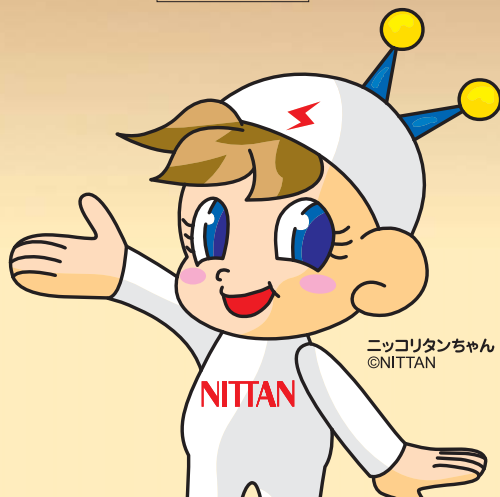

ニッコリたんちゃん
©NITTAN

どこたん

携帯電話からすぐにアクセス
全国の市町村条例の情報が
すぐに分かります



消防法に基づいた市町村条例により、平成18年6月1日から全国の住宅に設置が義務化。

J0801

特 長

感度補正機能(煙式のみ)

汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

■感度補正機能の効果(イメージ)

●補正機能がないと→検出部が汚れるにつれて、警報器の感度が変化してしまいます。(非火災時の作動確率が上がってしまいます。)

●補正機能があれば→検出部が汚れても警報器の感度を長年にわたり正常に保ちます。

遅延付電池切れ音声警報

夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする機能です。夜中の睡眠を妨げないように配慮しています。

「…」 「ビッ、電池切れです」

リング式表示灯(熱式のみ)

熱式【CRH-1・CRH-1S】は業界初のリング式です。360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。

リング式表示灯

自動試験機能付

電池切れや故障を自動的に、音声でお知らせします。故障時は約8秒間隔で3回「ビッ、ビッ、ビッ、故障です。」その後、8秒間隔で「ビッ、ビッ、ビッ」と警報し、1時間後、「ビッ、ビッ、ビッ、故障です。」を繰り返します。電池切れ時は約8秒間隔で3回「ビッ、電池切れです。」その後、30秒間隔で「ビッ」と警報し、1時間後、「ビッ、電池切れです。」を繰り返します。

オールボイス機能

火災時、故障時、電池切れ時以外に、大型ボタンを押してのテスト時や音響停止時に音声を発します。

電池コネクタ確認音付

電池コネクタを差込時、「ビポッ」という確認音を発します。

大型ボタン採用

警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。

取り付けはねじ2本

付属のねじ2本のみで取り付け可能です。

壁取り付け可能

付属のねじ2本のほか、ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付ける事ができます。

鉛フリーはんだ

鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。

消防法令適合品

消防法施行令に基づいた、日本消防検定協会による鑑定に合格しています。


外部機器への移報が可能

増設ブザー等への移報が可能です。【KRH-1S・CRH-1Sのみ】

取り付け例



外形寸法図(単位=mm)

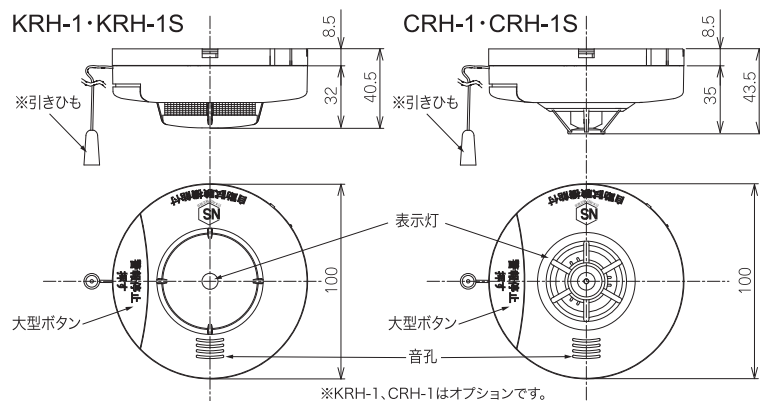

警報内容	オールボイス音声メッセージ一覧			
	警報するとき		警報を停止するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)	警報停止中に操作したとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)
火災	ビュービュービュー、火事です。火事です。		ビー、警報を停止します。	ビー、警報を停止中です。
故障	ビッビッビッ、故障です。		ビッビッビッ、故障です。12時間警報を停止します。	ビッビッビッ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ビッ、電池切れです。		ビッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ビッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	ビュービュービュー、火事です。火事です。		－	－

仕 様	けむたんちゃん10 音声式		ねつたんちゃん10 音声式	
	KRH-1	KRH-1S(移報-引きひも付)	CRH-1	CRH-1S(移報-引きひも付)
鑑定型式番号	鑑往第20～6号		鑑往第20～7号	
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年)※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。			
定格	DC3V 300mA			
感知方式	煙式(光電式2種)		熱式(定温式特種65℃相当)	
監視電流	15μA			
動作電流	300mA			
警報	作動時:(女性2回・男性2回)「ビュービュービュー、火事です。火事です。」 故障時:(8秒間隔3回繰り返し)「ビッビッ ビッ、故障です。」(8秒間隔)「ビッビッビッ」 電池切れ時:(8秒間隔3回繰り返し)「ビッ、電池切れです。」(30秒間隔)「ビッ」			
表示灯	センター式赤色LED(音声警報と連動して点滅)		リング式赤色LED(音声警報と連動して点滅)	
音量	70dB/m以上			
移報	リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V、0.2A		リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V、0.2A	
機能	自動試験機能、自己復旧機能、テスト機能、警報音停止機能(作動停止時:約5分、故障・電池切れ停止時:約12時間) 遅延付電池切れ警報機能、感度補正機能(KRH-1・KRH-1Sのみ)、リング式表示灯(CRH-1・CRH-1Sのみ)			
外形寸法	φ100mm×40.5mm		φ100mm×43.5mm	
質量	約135g(電池を含む)		約125g(電池を含む)	
本体色	ホワイト			
使用環境	0～+40℃			
付属品	専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ、取扱説明書(保証書付)			
オプション	増設ブザー	製品記号:NR-BZ3A 標準価格:3,150円(税抜:3,000円)	KRH-1S、CRH-1Sのみ接続可能	
	引きひも(H)	製品記号:FZ-005 標準価格:105円(税抜:100円)		
	交換用電池	製品記号:CR17450-WK15(日立マクセル)またはCR17450E-R-CN17(三洋電機) CR17450E-N-CH1(三洋電機) 標準価格:1,575円(税抜:1,500円)		

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです。消火装置や火災防止器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。

※本警報器は本体交換の目安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品ですが、消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承下さい。このカタログの内容は2009年1月現在のものです。

ニッタン、NITTAN、はニッタン株式会社の登録商標です。

お問い合わせはこちらまで

ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区幡ヶ谷1-11-6

TEL 03-3468-1111(代表)

インターネットホームページ <http://www.nittan.com/>



2009.1.FLM

お取扱いなどのご相談はニッタンちゃんお客様サービスセンターへ

全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。

0570-022-888 (24時間・365日受付)

※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。PHS、IP、その他一部の電話機からはご利用いただけません。